




VIESSMANN

GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KOMBI

Duvar tipi yoğuşmalı kombi **VITODENS TREND**

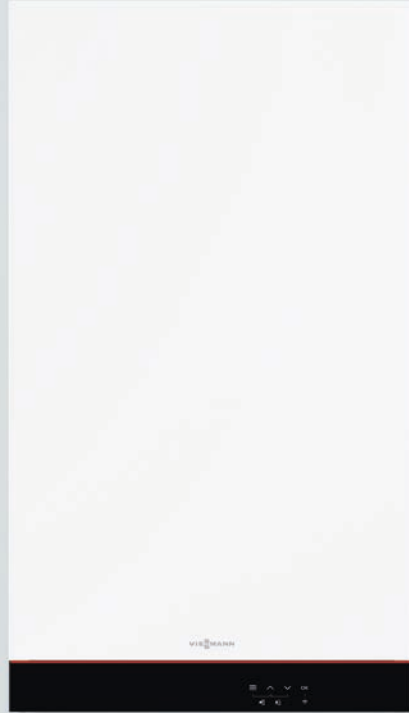

**Gaz yakıtlı
yoğuşmalı cihaz**

Çok ekonomik ısıtma
Çevre dostu işletim

Kompakt boyutları ve üstün performansı ile öncü olan yüksek verimli duvar tipi yoğuşmalı kombi



Göz alıcı tasarımı ve inci beyazı Vitopearl rengiyle Vitodens Trend


Vitodens Trend gaz yakıtlı yoğuşmalı kombi, üstün kalitesi ile öne çıkmaktadır. Kapsamlı aksesuar seçenekleri ile hem yeni binalarda hem de mevcut ısıtma sistemlerinin modernizasyonunda kullanılabilir.

Vitodens Trend, iki farklı kapasite aralığındaki (3,2 ila 19 kW ve 3,2 ila 25 kW) kombi seçenekleriyle sunulmaktadır.

MatriX-Plus-Brülör

Viessmann tarafından geliştirilen ve üretilen paslanmaz çelik MatriX-Plus brülör


MatriX-yüzey sayesinde uzun kullanım ömrüne sahiptir. Vitodens Trend, Lambda Pro otomatik yanma kalitesi kontrol sistemine sahiptir. MatriX-Plus brülör ve Lambda Pro sistemi, gaz tipini kendiliğinden tanıyarak değişken gaz niteliklerine ve işletme şartlarına en uygun yanma koşullarını otomatik olarak ayarlar. Bu sayede sürekli yüksek bir verim elde edilir ve yakıt tüketimi azalır.

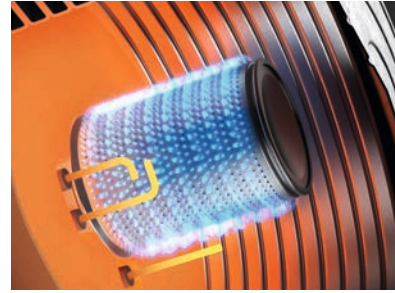

MatriX-Plus-Brülör

Inox-Radial ısıtma yüzeyi


Vitodens Trend, yüksek kaliteli paslanmaz çelik Inox-Radial ısıtma yüzeyine sahiptirler. Bu teknoloji sayesinde yüksek verim, uzun kullanım ömrü ve emniyetli bir işletme sağlanmaktadır.



Inox-Radial-ısıtma yüzeyi

VITODENS TREND


3,2 ila 25 kW

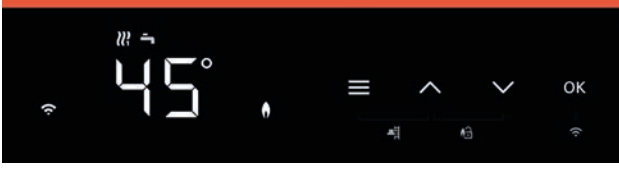

Kullanımı kolay LED dokunmatik ekran


Yeni LED dokunmatik ekranla kullanım kolaylığı

Yeni LED dokunmatik ekranına sahip Vitodens Trend çok basit ve anlaşılırdır. Siyah panel ve ince tasarım ile ısıtma sistemleri rahat biçimde kontrol edilebilir.

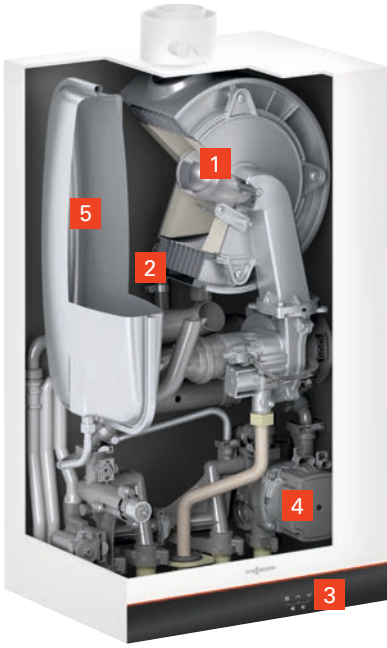

VITODENS TREND

- 1 MatriX-Plus Brülör,
Lambda Pro sistemi ile
yanma kontrolü
- 2 Inox Radial ısıtma yüzeyi
- 3 LED dokunmatik ekran
- 4 Yüksek verimli pompa
- 5 Genleşme tankı (8 litre)

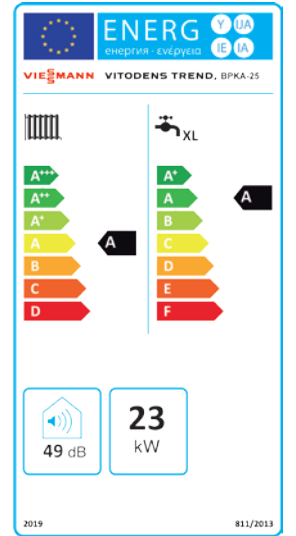

Isıtma Verimi:
ErP Yönetmeliğine göre,
19 ve 25 kW
%92 mevsimsel mahall
ısıtması enerji verimliliğine
ve A sınıfı (A+++→D)
ısıtma verimliliğine sahiptir.

Kullanma Suyu Verimi:
ErP Yönetmeliğine göre,
XL yük profilinde 19 ve
25 kW %82 mevsimsel su
ısıtması enerji verimliliğine
ve A sınıfı (A+→F) kullanım
suyu verimliliğine sahiptir.

VITODENS TREND ÜSTÜNLÜKLERİ

- + Üstün performans
- + Inox-Radial ısıtma yüzeyi sayesinde dayanıklı ve verimli paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- + MatriX-Plus brülör ve Lambda Pro sistemi ile yüksek verim ve düşük yakıt tüketimi
- + LED ekran üzerinden basit ve sezgisel kullanım, dokunmatik butonlar
- + Kompakt ölçüleri ve düşük ses seviyesi sayesinde oturma mekanlarına montaj için uygundur.

Gaz yakıtlı yoğuşmalı kombi **VITODENS TREND**

		Kombi Vitodens Trend	
Cihaz tipi		Kombi Vitodens Trend	Kombi Vitodens Trend
Anma ısı gücü aralığı			
50/30 °C	kW	3,2 – 19,0	3,2 – 25,0
80/60 °C	kW	2,9 – 17,1	2,9 – 22,4
Boyutlar			
Derinlik	mm	300	300
Genişlik	mm	400	400
Yükseklik	mm	700	700
Ağırlık		33	33
Kullanma suyu ısıtmasında anma ısı gücü aralığı		25,4	29,6
Debi		12,0	14,0
Erp verimlilik bilgileri			
Mahal ısıtmasında			
– Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği sınıfı		A	A
– Mevsimsel mahal ısıtması enerji verimliliği (η _{sp}) (%)		92	92
Kullanma suyu ısıtmasında			
– Beyan edilen yük profili		XL	XL
– Mevsimsel su ısıtması enerji verimliliği (%)		82	82
– Mevsimsel su ısıtması enerji verimliliği		A	A

Vitodens Trend, EN 15502 standartına göre doğal gaz için test edilmiş ve onaylanmıştır.



Vitodens Trend

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- + Nominal ısı çıkışı: 3,2 - 25 kW
- + Standart verimlilik: % 98'e kadar (H_s)
- + Modülasyon aralığı 1:8
- + Enerji tasarrufu sağlayan yüksek verimli sirkülasyon pompası
- + Enerji verimliliği sınıfı: A

Yetkili satış firmanız: